


FLUSH & FLOW - NOSKALOŠANAS TVERTŅU SISTĒMA



FUNKCIONĀLS UN UZTICAMS DIZAINS

Pipelife Flush & Flow tvertņu sistēmu klāsts nodrošina profesionālu un ekonomisku risinājumu perfektu apvienojumu vannasistabai un tualetei.

Mūsu sistēma, kas tiek neredzami iebūvēta vannasistabas sienas konstrukcijā un kurai ir pieejamas dažādas noskalošanas spiedpogas, ir estētiski saderīga ar izvēlēto vannasistabas dizainu, un tas ir risinājums, kas nevainojami atbildīs jūsu vajadzībām. Dažas no galvenajām priekšrocībām ir to vienmērīgā un uzticamā darbība, vieglā uzstādīšana un rezerves daļu pieejamība vismaz 25 gadu garumā.

Dažādās tvertnes var uzstādīt dažādās vidēs atkarībā no attiecīgajām prasībām. Lai veicinātu vides aizsardzību un ūdens taupīšanu, mēs arī piedāvājam savu skalošanas tvertņu ekoloģisko versiju, kurai skalošanas ūdens apjomu var uzstādīt 2 līdz 6 litru diapazonā.

Svarīgākie tvertņu aspekti

Pie sienas uzstādāma tvertne

Pie sienas uzstādāma šaurā tvertne

Iebūvējamās tvertnes

Noskalošanas spiedpogas



Rezerves daļas un piederumi

SVARĪGĀKIE TVERTŅU ASPEKTI



Noskalošanas spiedpogu saderība

Visas mūsu noskalošanas spiedpogas ir pilnībā saderīgas ar visdažādākajām mūsu piedāvātajām tvertnēm.

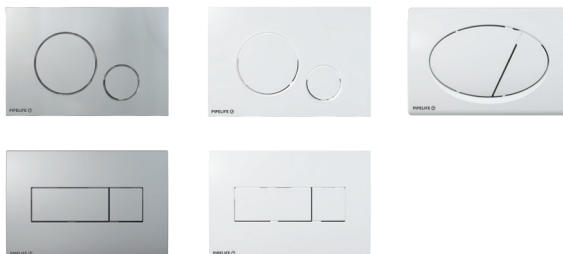

Dubultā skalošana

Dubultā skalošana: 3/6 l ar higiēnisko rezervi. Ūdens tilpums tvertnē: 9 l.
Mazā skalošana: 3 l. Lielā skalošana: 6 l. Higiēniskā rezerve: 3 l.
Pēc lielās skalošanas tvertnē paliek trīs litru rezerve tūlītējai papildu skalošanai.



Ekoloģiskā skalošana

Pie sienas uzstādāmās sistēmas AP-WC1020 un AP-WC1010 var viegli pārveidot par ekoloģisko versiju, nomainot standarta skalošanas vārstu ar ekoloģisko vārstu AP-AV06E. Pēc tam skalošanas tilpumu var pielāgot no 2 līdz 6 litriem.



Ūdens plūsmas kontrole

Lai izvairītos no nevēlamas izšļakstīšanās skalošanas laikā, ūdens plūsmas dinamiku var pielāgot, uzstādot dažādus ūdens plūsmas kontroles ieliktņus. Plūsmas samazināšana ir piemērota visu veidu pie sienas uzstādāmajām sistēmām, skalošanas vārstiem un tvertnēm, izņemot šauro versiju AP-WC1020SL. Ūdens plūsmas ātruma regulatorus var pasūtīt atsevišķi.



No viena gabala izgatavota tvertne

Tā kā ūdens tvertne ir izgatavota no viena gabala un bez metināšanas šuvēm, tā nodrošina pilnīgu hermētiskumu un necaurlaidību. Katras atsevišķas tvertnes hermētiskumu pārbauda ar gaisa spiedienu. Augstas kvalitātes polietilēna (PE) izmantošana nodrošina nemainīgas īpašības un izturību ilgtermiņā.




Pamatnes fiksācijas sistēma

Pamatnes fiksācijas sistēma ir izcili pielāgota, lai varētu viegli uzstādīt nepieciešamo rāmja profila augstumu, saglabājot uzstādīto pozīciju un garantējot vieglu pievilkšanu gala pozīcijā. Tas ļauj veikt uzstādīšanu vienam cilvēkam, nodrošinot precīzi pielāgotu augstumu.



Noskalošanas spiedpogas uzstādīšanas veidne

Katras skalošanas spiedpogu plāksnes komplektācijā ir iekļauta veidne, ar kuras palīdzību var teicami uzstādīt skalošanas mehānismu, garantējot perfektu darbību.



Fiksējamais uzstādīšanas rāmis

Ļoti ātra rāmja uzdevas uzstādīšana pie tvertnes, to vienkārši niefiksējot. Šo rāmi var uzstādīt arī ģipškartona plāksnē.



Triecienus absorbējošs vadības mehānisms

Īpaši pārdomātais vadības mehānisms starp skalošanas plāksni un skalošanas vārstu skalošanas laikā samazina noskalošanas spiedpogu radīto trokšņu efektu, jo skrūves, kas nonāk saskarē ar skalošanas taustiņiem, ir pārklātas ar mīkstām uzdevām, tādējādi absorbējot noskalošanas pogu nospiešanas rezultātā radītos triecienus.



Slidošās sliedes turētājs kanalizācijas caurules savienotājam

Sarežģītā fiksācija nodrošina, ka kanalizācijas caurules savienotāju var pārvietot horizontāli un tā dziļumu attiecībā pret rāmi var pielāgot astoņās pozīcijās – līdz pat 93 mm. Tas ievērojami atvieglo uzstādīšanu, kā arī dažāda veida tualetes podu nostiprināšanu.



Ūdens padeves caurule ar gredzenblīvi

Pateicoties bajonetietveres stiprinājumam, elastīgo šļūteni un uzpildes vārstu var pievienot, neizmantojot instrumentus. Pietiek vien pievilkt ar roku.



Viegla uzstādīšana

Lai atvieglotu uzstādīšanu, izvairītos no kļūdām un paātrinātu uzstādīšanas procesu, visi komponenti, kas jānostiprina, jāpielāgo vai jāuzstāda sistēmā, ir nokrāsoti sarkanā krāsā.



Daži uzstādīšanas rīki

Lai samazinātu nepieciešamo darbarīku daudzumu, skrūvju galviņu izmēri visām pie sienas uzstādāmajām tvertnēm ir vienādi, tāpēc visas sistēmas montāžai ir nepieciešama tikai viena izmēra uzgriežņu atslēga.



Rezerves daļu pieejamība 25 gadu garumā

Lai nodrošinātu saviem izstrādājumiem ilgu kalpošanas laiku, mēs garantējam rezerves daļu pieejamību 25 gadu garumā.



Izvēles papildpiederumi

Katrā izstrādājuma iepakojumā ir iekļauts pilns izstrādājuma montāžai un uzstādīšanai nepieciešamo piederumu komplekts. Papildpiederumi ir pieejami pēc pieprasījuma.

PIE SIENAS UZSTĀDĀMA TVERTNE

AP-WC1020 iebūvēšanai ģipškartona sienā

LIETOŠANAS VEIDI

- Pie sienas piekarināms tualetes podam
- Uzstādīšanai pie atbalsta sienas vai ģipškartona konstrukcijā
- Grīdas biezumam: 0–200 mm
- Pie sienas piekarināmu tualetes podu ar 180 vai 230 mm savienojuma posmu uzstādīšanai

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Ūdens savienojums no aizmugures vai augšpusē
pa montāžas atverēm:

G1/2 collas

Ūdens spiediena darba diapazons:

0,05–0,8 MPa

Ūdens spiediena ieteicamais diapazons:

0,3–0,5 MPa

Lielā skalošana:

6–9 l

Mazā skalošana:

2,5–3,5 l

Lielās skalošanas noklusējuma uzstādījums:

6 l

Mazās skalošanas noklusējuma uzstādījums:

3 l

Higiēniskā rezerve:

3 l

Ūdens apjoms tvertnē:


9 l

Maksimālais svars:

400 kg



IEPAKOJUMA SATURS

- Tvertne ar uzpildes un skalošanas vārstu
- Savrups rāmis
- Veidgabali, 1/2 collas, ūdens savienojumam ar iebūvētu leņķa vārstu Schell, 1/2–3/8 collas
- Skalošanas mehānisma skrūves – 2 gab.
- Stiprinājumu komplekts: skrūve: Ø8×60 – 4 gab., tapa: Ø12 – 4 gab.
- Fiksācijas materiāls tualetes poda nostiprināšanai: vītņstienis M12 – 2 gab.,
paplāksnes – 4 gab., pārsegs – 2 gab., uzgrieznis – 2 gab., vītnes aizsargs – 2 gab.
- Kanalizācijas līkuma savienotājs HT 90/110, polietilēns, PE-HD
- Iekšējā blīve, PP izvade, aptinamais blīvējums
- Drenāžas blīvējums, PP savienotājs, savienotāja blīvējums
- Gala vāciņu komplekts, lai sistēmas uzstādīšanas laikā aizsargātu savienojumu atveres

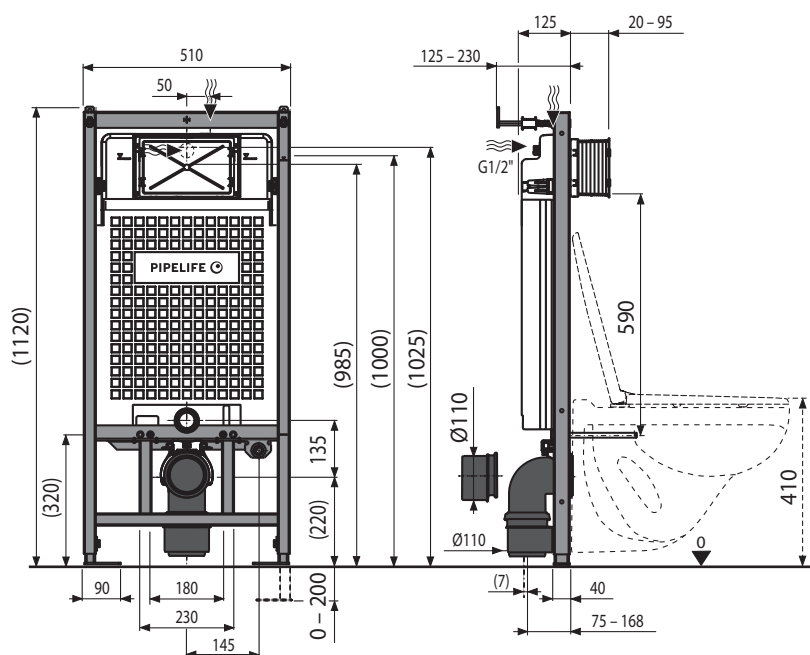

IZSTRĀDĀJUMA SPECIFIKĀCIJA

- Pielāgojama enkurveida pēda un atsperes fiksācijas sistēma, diapazons: 0–200 mm
- Ūdens savienojuma leņķa vārsts
- Redzamas līmeņošanas un centra līnijas atzīmes
- Kanalizācijas savienotāja slidošās sliedes turētāju var iestatīt astoņās pozīcijās: 0–93 mm diapazonā
- Leņķa vārsts ar iespēju to pievienot pie cauruļu sistēmas
- Rāmi ir iespējams nostiprināt pie atsevišķas pietiekami stingras ģipškartona plāksnes nesošās sienas priekšā
- Uztādītais modulis ir pārklāts ar ģipškartona plāksni un nav nepieciešami nekādi papildu fiksācijas un stiprināšanas elementi
- Polistirola izolācijas konstrukcija novērš kondensāta veidošanos uz tvertnes virsmas un slāpē tvertnes vibrācijas ēkas konstrukcijā
- Sagatavots kronšteina pievienošanai ar DG 1/2 collu, ja tiek mainīti tualetes podu vāki un smidzinātāji
- Dubultā skalošana – atsevišķi regulējama, ar higiēnisko rezervi
- Piemērots tālvadības vai sensora skalošanas sistēmas uzstādīšanai (pieejamas pēc pieprasījuma)
- Saderīgs ar visām mūsu noskalošanas spiedpogām
- Apkopes darbiem nav nepieciešami instrumenti
- Ūdens padeve no aizmugures/augšpusē
- Tvertne ir izgatavota no viena gabala, 100% droša pret noplūdēm
- Apkopes atveres pārsegs atvieglo salikšanu un novērš mitruma un netīrumu iekļūvi
- Skalošanas plāksnes uzstādīšanas dziļums ir pielāgojams 20–95 mm diapazonā
- Uztādīšanas dziļums: 125–230 mm
- Rāmja materiāls: ar pulveri pārklāts metāls
- Piemērojamie standarti: EN 14124, EN 4055

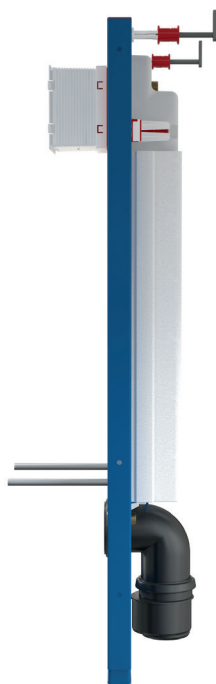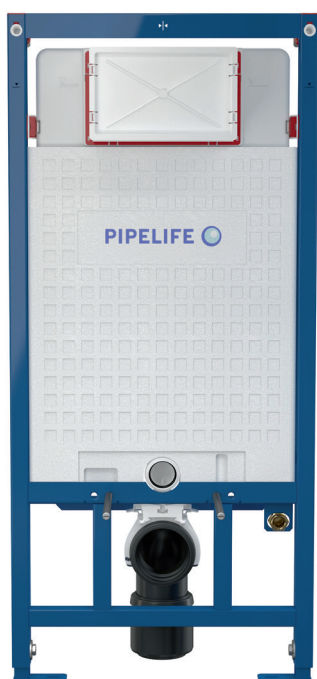

PIE SIENAS UZSTĀDĀMA ŠAURĀ TVERTNE

AP-WC1020SL iebūvēšanai ģipškartona sienā

LIETOŠANAS VEIDI

- Pie sienas piekarināmam tualetes podam
- Uzstādīšanai pie atbalsta sienas vai ģipškartona konstrukcijā
- Grīdas biezumam: 0–100 mm
- Pie sienas piekarināmu tualetes podu ar 180 vai 230 mm savienojuma posmu uzstādīšanai

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Ūdens savienojums no aizmugures vai augšpusē
pa montāžas atverēm:

G1/2 collas

Ūdens spiediena darba diapazons:

0,05–0,8 MPa

Ūdens spiediena ieteicamais diapazons:

0,3–0,5 MPa

Lielās skalošanas noklusējuma uzstādījums:

6 l

Mazās skalošanas noklusējuma uzstādījums:

3 l

Higiēniskā rezerve:

3 l

Ūdens apjoms tvertnē:


9 l

Maksimālais svars:

400 kg


IEPAKOJUMA SATURS

- Tvertne ar uzpildes un skalošanas vārstu
- Savrups rāmis
- Veidgabali, 1/2 collas, ūdens savienojumam ar iebūvētu leņķa vārstu Schell, 1/2–3/8 collas
- Skalošanas mehānisma skrūves – 2 gab.
- Stiprinājumu komplekts: skrūve: Ø8×60 – 8 gab., tapa: Ø12 – 8 gab.
- Fiksācijas materiāls tualetes poda nostiprināšanai: vītņstienis M12 – 2 gab., paplāksnes – 4 gab., pārsegs – 2 gab., uzgrieznis – 2 gab., vītnes aizsargs – 2 gab.
- Kanalizācijas līkums SLIM HT 90/90/110
- Iekšējā blīve, PP izvade, aptinamais blīvējums
- Drenāžas blīvējums, PP savienotājs, savienotāja blīvējums
- Gala vāciņu komplekts, lai sistēmas uzstādīšanas laikā aizsargātu savienojumu atveres

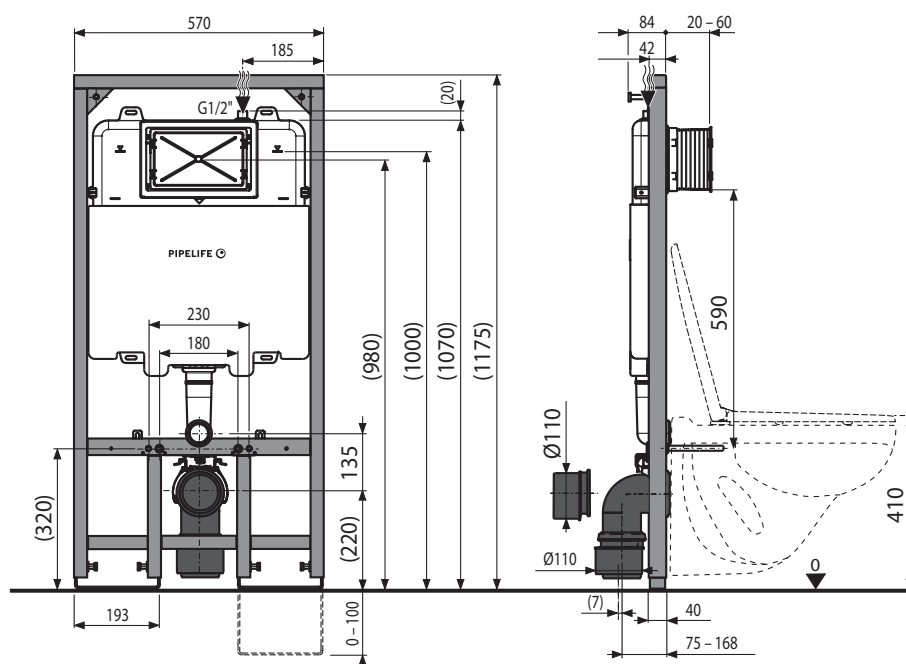

IZSTRĀDĀJUMA SPECIFIKĀCIJA

- Redzamas līmeņošanas un centra līnijas atzīmes
- Ūdens savienojuma leņķa vārsts
- Rāmi var nostiprināt pie atsevišķas, pietiekami stingras ģipškartona plāksnes nesošās sienas priekšā
- Uztādītais modulis ir pārklāts ar ģipškartona plāksni un nav nepieciešami nekādi papildu fiksācijas un stiprināšanas elementi
- Polistirola izolācijas konstrukcija novērš kondensāta veidošanos uz tvertnes virsmas un slāpē tvertnes vibrācijas ēkas konstrukcijā
- Dubultā skalošana – atsevišķi regulējama, ar higiēnisko rezervi
- Saderīgs ar visām mūsu noskalošanas spiedpogām
- Apkopes darbiem nav nepieciešami instrumenti
- Ūdens padeve no aizmugures/augšpusē
- Tvertne ir izgatavota no viena gabala, 100% droša pret noplūdēm
- Apkopes atveres pārsegs atvieglo salikšanu un novērš mitruma un netīrumu iekļūvi
- Skalošanas plāksnes uzstādīšanas dziļums ir pielāgojams: 20–60 mm diapazonā
- Uzstādīšanas dziļums: 84 mm
- Pielāgojama teleskopiskā pamatne, diapazons: 0–100 mm
- Rāmja materiāls: ar pulveri pārklāts metāls
- Piemērojamie standarti: EN 14124, EN 14055

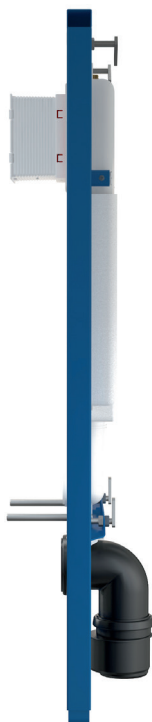

IEBŪVĒJAMĀS TVERTNES

AP-WC1010 iebūvēšanai vienlaidu sienā

LIETOŠANAS VEIDI

- Pie sienas piekarināms tualetes podam
- Uzstādīšanai nesošajā sienā un ap to – mitrs process
- Piemērots rekonstrukcijai
- Pie sienas piekarināmu tualetes podu ar 180 vai 230 mm savienojuma posmu uzstādīšanai

TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Ūdens savienojums no aizmugures vai augšpusē pa montāžas atverēm:

Ūdens spiediena darba diapazons: 0,05–0,8 MPa

Ūdens spiediena ieteicamais diapazons: 0,3–0,5 MPa

Lielā skalošana: 6–9 l

Mazā skalošana: 2,5–3,5 l

Lielās skalošanas noklusējuma uzstādījums: 6 l

Mazās skalošanas noklusējuma uzstādījums: 3 l


Higiēniskā rezerve: 3 l

Ūdens apjoms tvertnē: 9 l

Maksimālais svars: 400 kg

IEPAKOJUMA SATURS

- Tvertne ar uzpildes un skalošanas vārstu
- Cinkots rāmis, ietverot atbalsta konstrukciju
- Veidgabali, 1/2 collas, ūdens savienojumam ar iebūvētu leņķa vārstu Schell, 1/2–3/8 collas
- Skalošanas mehānisma skrūves – 2 gab.
- Stiprinājumu komplekts: skrūve: Ø8×60 – 4 gab., tapa: Ø12 – 4 gab.
- Fiksācijas materiāls tualetes poda nostiprināšanai: vītņstienis M12 – 2 gab., paplāksnes – 4 gab., pārsegs – 2 gab., uzgrieznis – 2 gab., vītnes aizsargs – 2 gab.
- Kanalizācijas līkuma savienotājs HT 90/110, polietilēns, PE-HD
- Iekšējā blīve, PP izvade, aptinamais blīvējums
- Drenāžas blīvējums, PP savienotājs, savienotāja blīvējums
- Gala vāciņu komplekts, lai sistēmas uzstādīšanas laikā aizsargātu savienojumu atveres

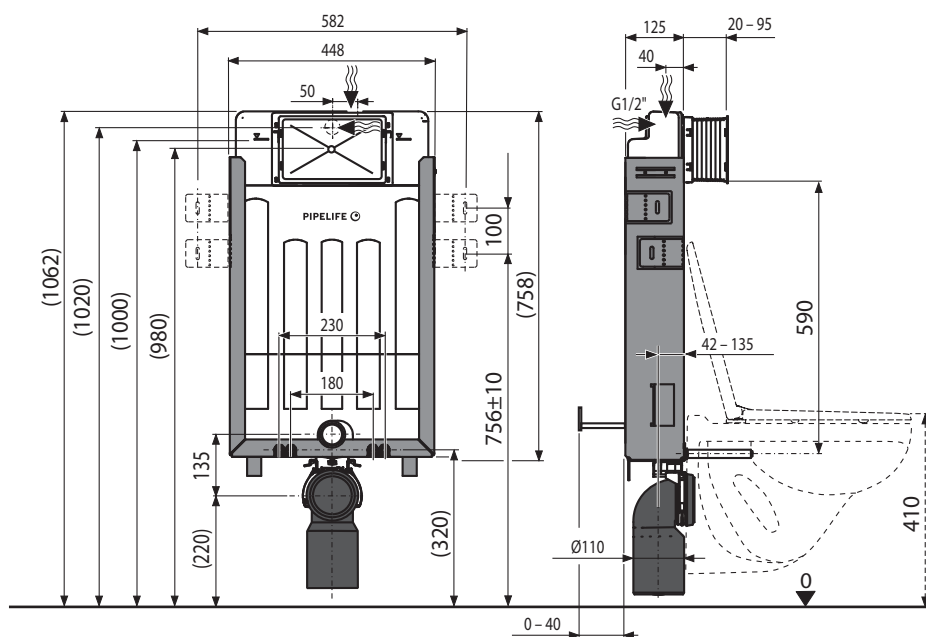

IZSTRĀDĀJUMA SPECIFIKĀCIJA

- Kanalizācijas savienotāja slidošās sliedes turētāju var iestatīt astoņās pozīcijās: 0–93 mm diapazonā
- Ūdens savienojuma leņķa vārsts
- Izmantojot šo tehnisko risinājumu, ir iespējams nostiprināt pie nelīdzenas aizmugurējās sienas virsmas, kurā izveidots izgriezums 50 mm diapazonā
- Cinkotā atbalsta konstrukcija ar četrām piekarinātām skavām vieglākai uzstādīšanai
- Polistirola izolācijas konstrukcija atvieglo sienā iebūvēšanas procesu, novērš kondensāta veidošanos uz tvertnes virsmas un slāpē tvertnes vibrācijas ēkas konstrukcijā
- Dubultā skalošana – atsevišķi regulējama, ar higiēnisko rezervi
- Saderīgs ar visām mūsu skalošanas plāksnēm
- Apkopes darbiem nav nepieciešami instrumenti
- Ūdens padeve no aizmugures/augšpusē
- Noņemamā polistirola daļa nodrošina vieglu piekļuvi uzstādīšanas laikā
- Sagatavots kronšteina pievienošanai ar DG 1/2 collu, ja tiek mainīti tualetes podu vāki un smidzinātāji
- Piemērots tālvadības vai sensora skalošanas sistēmas uzstādīšanai (pieejamas pēc pieprasījuma)
- Tvertne ir izgatavota no viena gabala, kas nodrošina 100% necaurlaidību
- Apkopes atveres pārsegs atvieglo salikšanu un novērš mitruma un netīrumu iekļuvi
- Montāžas augstums: 1062 mm
- Skalošanas plāksnes uzstādīšanas dziļums ir pielāgojams 20–95 mm diapazonā
- Uzstādīšanas dziļums: 125 mm
- Nesošās konstrukcijas materiāls: cinkots metāls
- Piemērojamie standarti: EN 14124, EN 14055





NOSKALOŠANAS SPIEDPOGAS

LIETOŠANAS VEIDS

- Pie sienas uzstādāmām sistēmām un iebūvējamām tvertnēm



TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS

Darbības spēks: <20 N

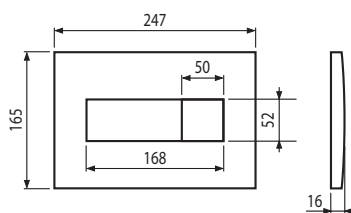


AP-DP370

- Dubultā mehāniskā skalošana
- Saderīga ar visām mūsu pie sienas uzstādāmajām sistēmām un tvertnēm iebūvēšanai vienlaidu sienās
- Virsmas krāsa: balta
- Materiāls: plastmasa

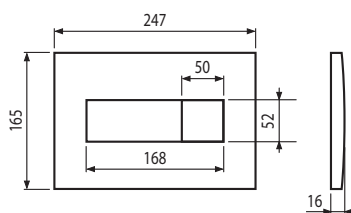


AP-DP372

- Dubultā mehāniskā skalošana
- Saderīga ar visām mūsu pie sienas uzstādāmajām sistēmām un tvertnēm iebūvēšanai vienlaidu sienās
- Virsmas krāsa: hromēta-matēta
- Materiāls: plastmasa

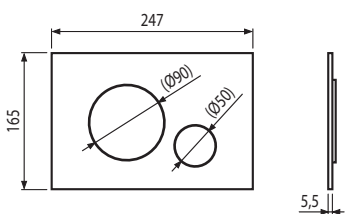

AP-DP670

- Skalošanas plāksne ir izvirzīta uz āru virs flīzēm tikai par 5,5 mm
- Dubultā mehāniskā skalošana
- Saderīga ar visām mūsu pie sienas uzstādāmajām sistēmām un tvertnēm iebūvēšanai vienlaidu sienās
- Virsmas krāsa: balta
- Materiāls: plastmasa

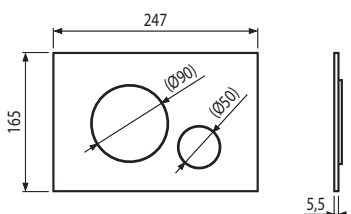


AP-DP672

- Skalošanas plāksne ir izvirzīta uz āru virs flīzēm tikai par 5,5 mm
- Dubultā mehāniskā skalošana
- Saderīga ar visām mūsu pie sienas uzstādāmajām sistēmām un tvertnēm iebūvēšanai vienlaidu sienās
- Virsmas krāsa: balta
- Materiāls: plastmasa


Cita dizaina un materiālu noskalošanas spiedpogas ir pieejamas pēc pieprasījuma.
Lai saņemtu papildinformāciju, sazinieties ar savu Pipelife pārstāvi.

REZERVES DAĻAS UN PIEDERUMI

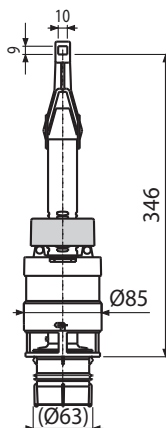


AP-AV06

Skalošanas vārsts

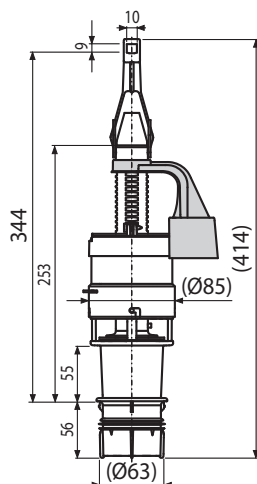

AP-AV06E

Ekoloģiskais skalošanas vārsts

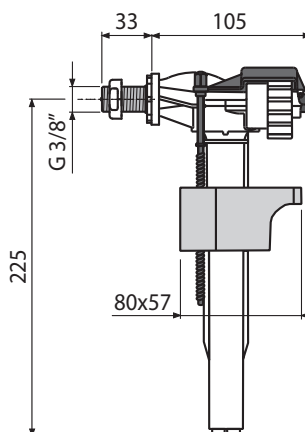


AP-FV16M3/8

Uzpildes vārsts: 3/8 collas



Lai pasūtītu papildpiederumus un rezerves daļas, sazinieties ar savu Pipelife pārstāvi.

REZERVES DAĻAS UN PIEDERUMI




AP-V0015ND

Skalošanas vārsta blīvējums

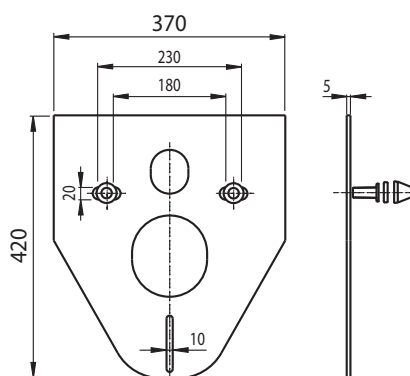

AP-SS910

Skaņas izolācijas veidne

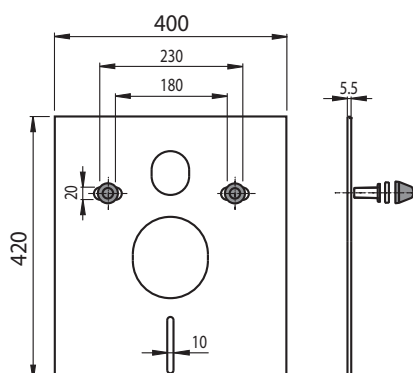

AP-SS930

Skaņas izolācija – izgriežama

