




STORM N NOSĒDAKA



1. Ķeta rāmis ar kantainu resti DN315
2. Izbūves klase D400
3. Restes atvērums laukums 548 cm²
4. Maksimālais ūdens uztveršanas laukums 614 m²
5. Maksimālā ūdens caurlaidība 13.9 l/s



1. Apaļš ķeta rāmis ar resti DN315
2. Izbūves klase D400
3. Restes atvērums laukums 250 cm²
4. Maksimālais ūdens uztveršanas laukums 280 m²
5. Maksimālā ūdens caurlaidība 6.4 l/s

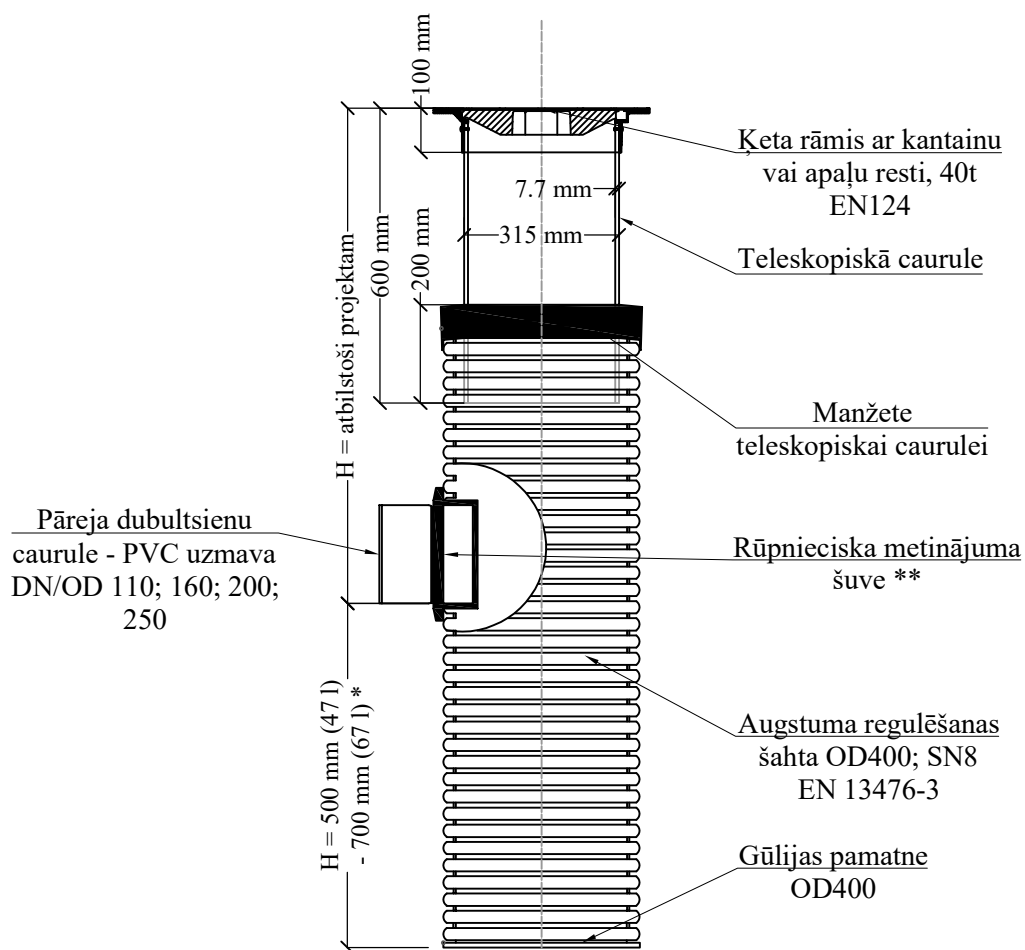

* Atbilstoši projektam

** Adapters pievienošanai var izmantot arī pievienošanās blīvgumiju

*** Nepieciešamības gadījumā gūlijas ārpusē iespējams izveidot hidronoslēgu - sifonu (OD110; OD160; OD200; OD250)

PIPELIFE 
always part of your life

PIPELIFE Latvia SIA
K. Ulmaņa gatve 2,
Rīga, LV-1004 Latvija
T: +371 6780 7721
E: office.latvia@pipelife.com

Lapas nosaukums:
Storm N nosēdaka

Stadija	Mērogs
tipveida rasējums	bez mēroga